Teileliste

| Element | Anz. | Bauteilnummer | Bauteilname | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | Randeinfassung | |
| 2 | 1 | | Fallschutzfläche | Max. freie Fallhöhe des Gerätes: < 2450 mm |
| 3 | 1 | E001 | Befestigungsstange 0.49 v39 | Rundrohr Ø 33,7mm, t-3,2mm. |
| 4 | 5 | E002 | Reckstange 1.2 v81 | Rundrohr Ø 33,7mm, t-3,2mm. |
| 5 | 2 | E003-01 | Holm 1.76 v20 | Rundrohr Ø 42,4mm, t-3,2mm. |
| 6 | 2 | E005 | Pfoste 1.2 v37 | Pfoste mit Kappen aus ABS-Kunststoff - Rundrohr Ø 108mm, t-3,2mm. |
| 7 | 4 | E007 | Pfoste 2.2 v47 | Pfoste mit Kappen aus ABS-Kunststoff - Rundrohr Ø 108mm, t-3,2mm. |
| 8 | 8 | E010 | Pfoste 3.3 v69 | Pfoste mit Kappen aus ABS-Kunststoff - Rundrohr Ø 108mm, t-3,2mm. |
| 9 | 1 | E012 | Sprossenwand v35 | Rundrohr Ø 33,7mm, t-3,2mm, L/B: 2073x1200mm. |
| 10 | 1 | E013 | Hangelleiter v45 | Rundrohr Ø 33,7mm, t-3,2mm, L/B: 1900x1200mm. |
| 11 | 1 | E017 | Trainingsbank v169 | Sitzfläche H/B/L-100x400x1530mm |
| 12 | 1 | E-019W | Hinweisschild v124 | Anleitung- / Hinweisschild nach DIN EN 16630:2015-06 |

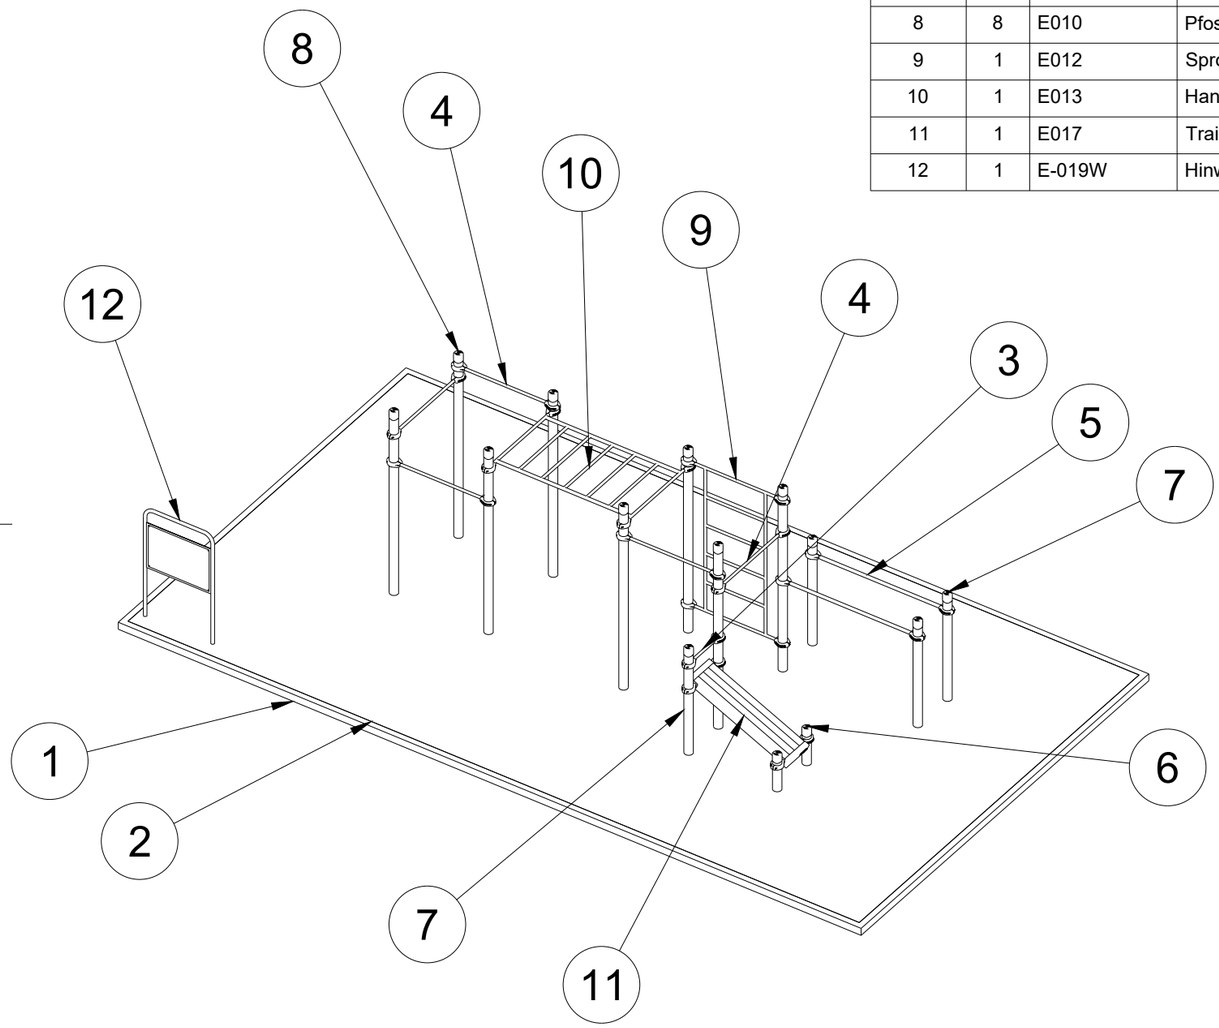


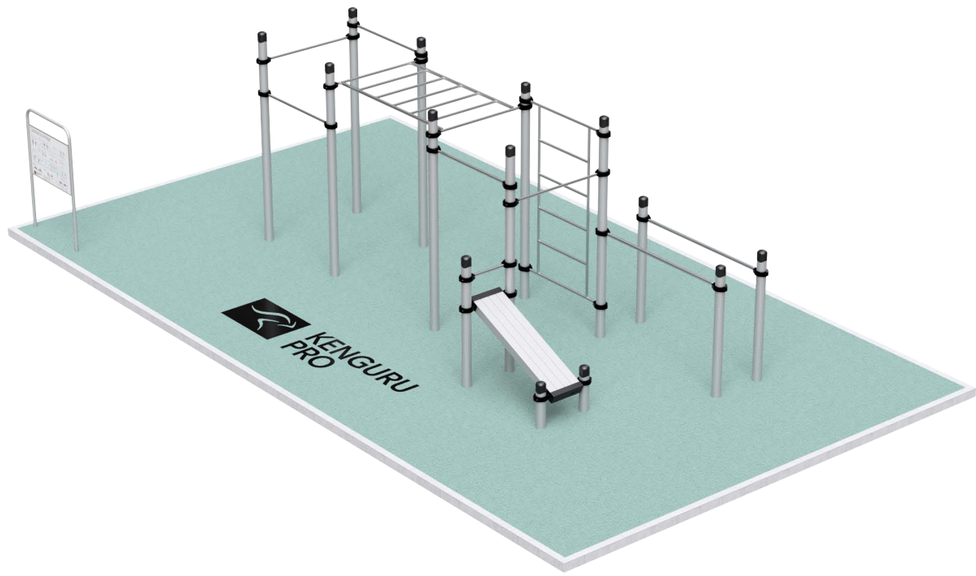


**Bitte beachten:**
Wählen Sie für die Gerätschaften unbedingt einen geeigneten Untergrund / Fallschutzboden. Größe der Fundamentöffnung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
Die in technischen Zeichnungen angegebenen Abmessungen gelten für Normalbedingungen mit festem Boden. Falls der Boden besonders weich ist, wird ein viel größeres Fundament benötigt.
Der Beton für die Fundamente muss mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entsprechen.
*Verwenden Sie nur geeignete Materialien und befolgen Sie bitte unsere Bauanleitungen!!!*
*Alle Maße sind Rohbaumaße und am Bau zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Projektsteuerung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.*
**Hinweis:**
Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 1,4 Meter;
Das zulässige Maximalgewicht des Benutzer beträgt 130 Kilogramm; alle unsere Geräte geprüft und Zertifiziert: TÜV Rheinland geprüft nach DIN EN 16630:2015

# FK-004 // Calisthenics Anlage Compact


KENGURU PRO

**KENGURU PRO GERMANY**
Hermann-Hesse-Str. 14
D-72348 Rosenfeld
Tel: +49 (0) 7428 9411549
Fax: +49 (0) 7428 9415563
Mail: kontakt@kengurupro.de
Web: www.kengurupro.de


| | |
|---|---|
| Bearbeiter | Alexei Hafner |
| Maßstab | 1:70 |
| Datum | 25.05.2023 |
| Format | A3 |
| Blat-Nr. | 1/5 |

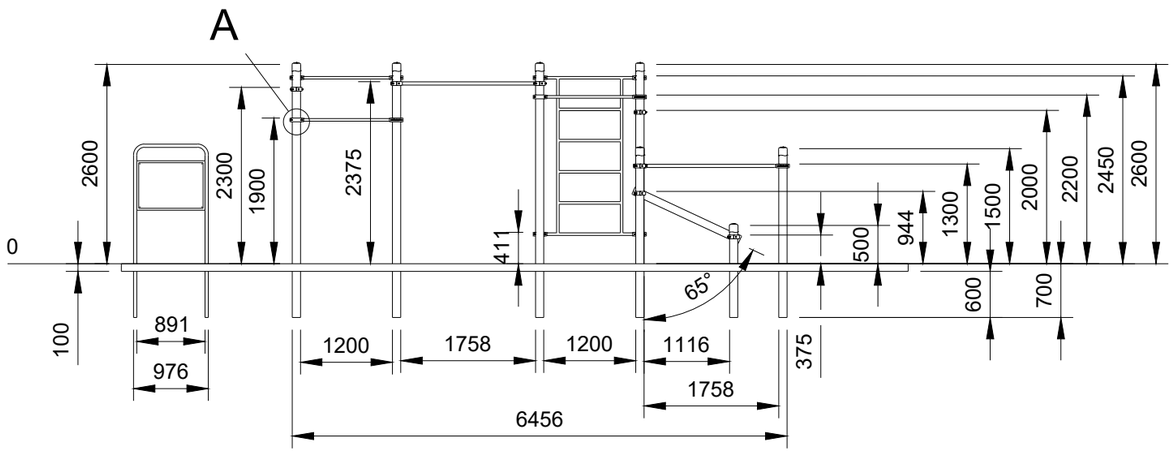


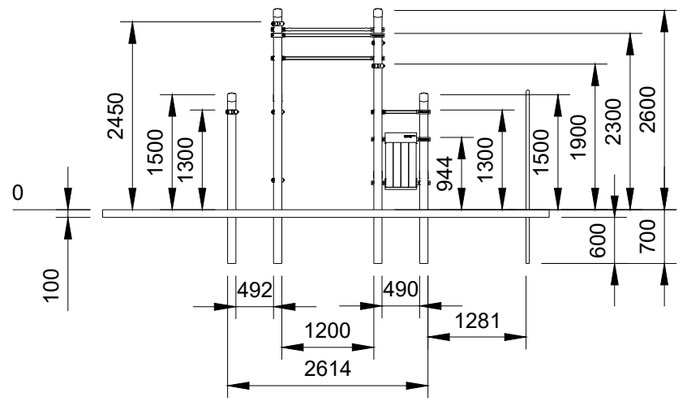


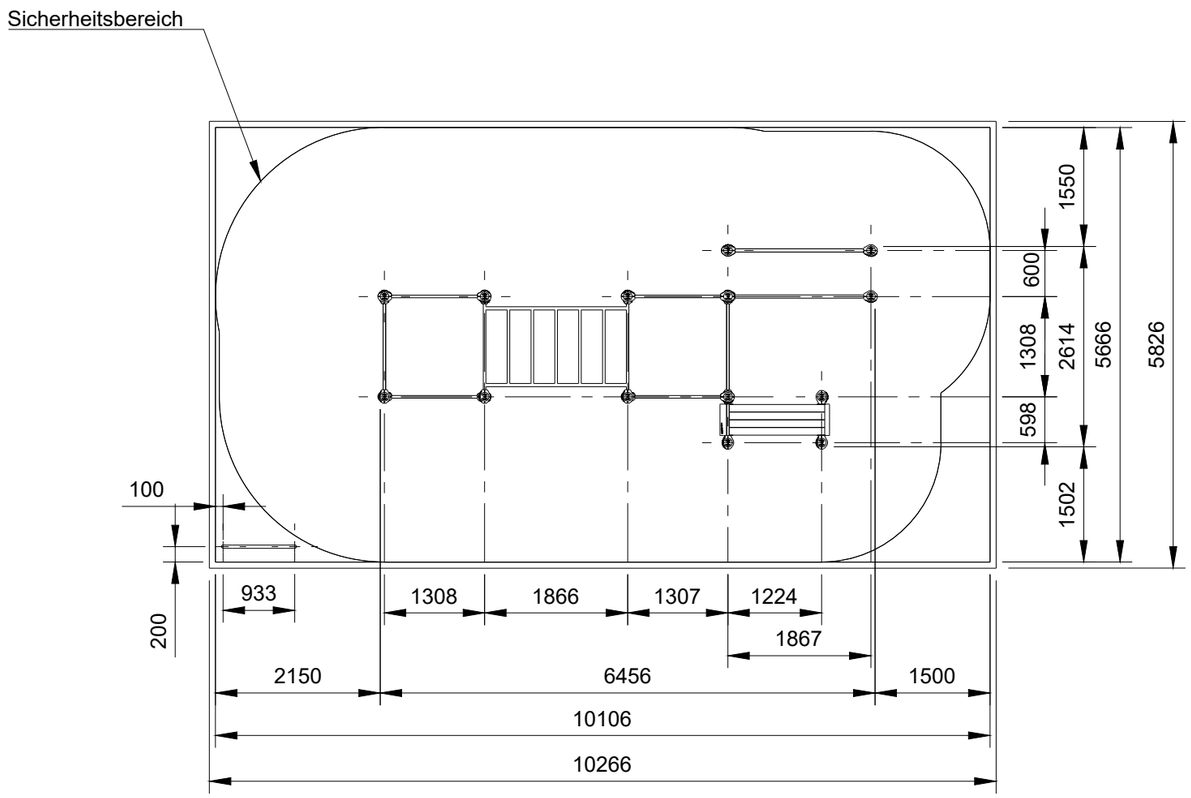


A (1:10)

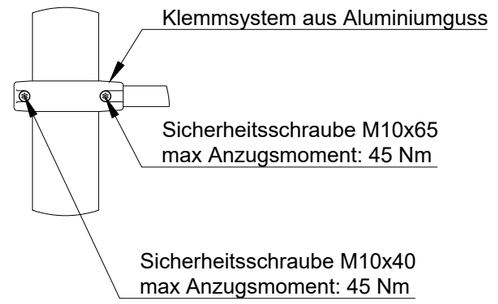


(1:10)

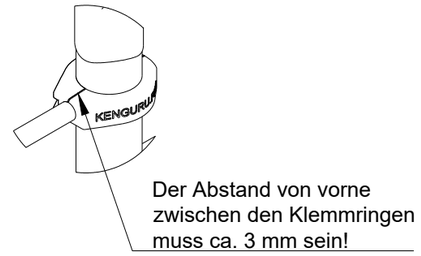


**Bei der Montage des Klemmsystems bitte folgende Montageschritte zu beachten:**

1. Schritt - vordere, bzw. größere Schraube M10x65 festziehen. Der Abstand zwischen den Klemmringen muss ca. 3 mm sein;
2. Schritt - hintere, bzw. kleinere Schraube M10x40 nachziehen.

Nur in dieser Reihenfolge müssen die Klemmsysteme befestigt werden. **Schritt Nr. 1 ist der wichtigste Schritt in der Montage des Systems.** Wir raten von gleichzeitiger Fixierung der beiden Schrauben ab.

**Bitte beachten:**
Wählen Sie für die Gerätschaften unbedingt einen geeigneten Untergrund / Fallschutzboden. Größe der Fundamentöffnung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
Die in technischen Zeichnungen angegebenen Abmessungen gelten für Normalbedingungen mit festem Boden. Falls der Boden besonders weich ist, wird ein viel größeres Fundament benötigt.
Der Beton für die Fundamente muss mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entsprechen.
*Verwenden Sie nur geeignete Materialien und befolgen Sie bitte unsere Bauanleitungen!!!*
*Alle Maße sind Rohbaumaße und am Bau zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Projektsteuerung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.*
**Hinweis:**
Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 1,4 Meter;
Das zulässige Maximalgewicht des Benutzer beträgt 130 Kilogramm; alle unsere Geräte geprüft und Zertifiziert: TÜV Rheinland geprüft nach DIN EN 16630:2015

# FK-004 // Calisthenics Anlage Compact

KENGURU PRO

**KENGURU PRO GERMANY**
Hermann-Hesse-Str. 14
D-72348 Rosenfeld
Tel: +49 (0) 7428 9411549
Fax: +49 (0) 7428 9415563
Mail: kontakt@kengurupro.de
Web: www.kengurupro.de

| | |
|---|---|
| Bearbeiter: Alexei Hafner | |
| Maßstab: 1:80 | Datum: 25.05.2023 |
| Format: A3 | Blat-Nr.: 2/5 |

**Montage des Klemmsystems**
Bei der Montage des Klemmsystems bitte folgende Montageschritte zu beachten:

M 1:10

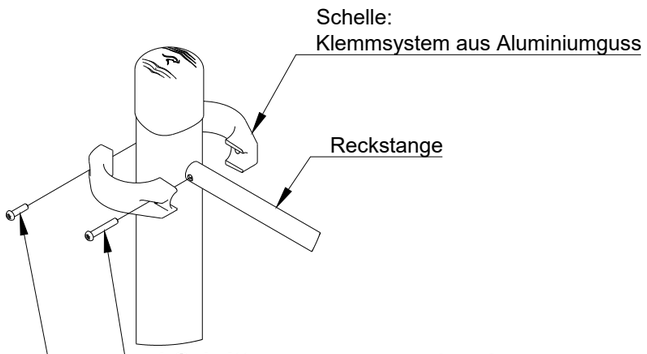


**1.Schritt** - vordere, bzw. größere Schraube M10x65 festziehen.
max Anzugsmoment: 45 Nm

**2. Schritt** - hintere, bzw. kleinere Schraube M10x4 nachziehen
max Anzugsmoment: 45 Nm.

Nur in dieser Reihenfolge müssen die Klemmsysteme befestigt werden.
**Schritt Nr. 1 ist der wichtigste Schritt in der Montage des Systems.**
Wir raten von gleichzeitiger Fixierung der beiden Schrauben ab.

**Der Abstand** von vorne zwischen den Klemmringen muss ca. **3 mm** sein!




**Der Text "Kenguru.Pro" muss lesbar sein!**

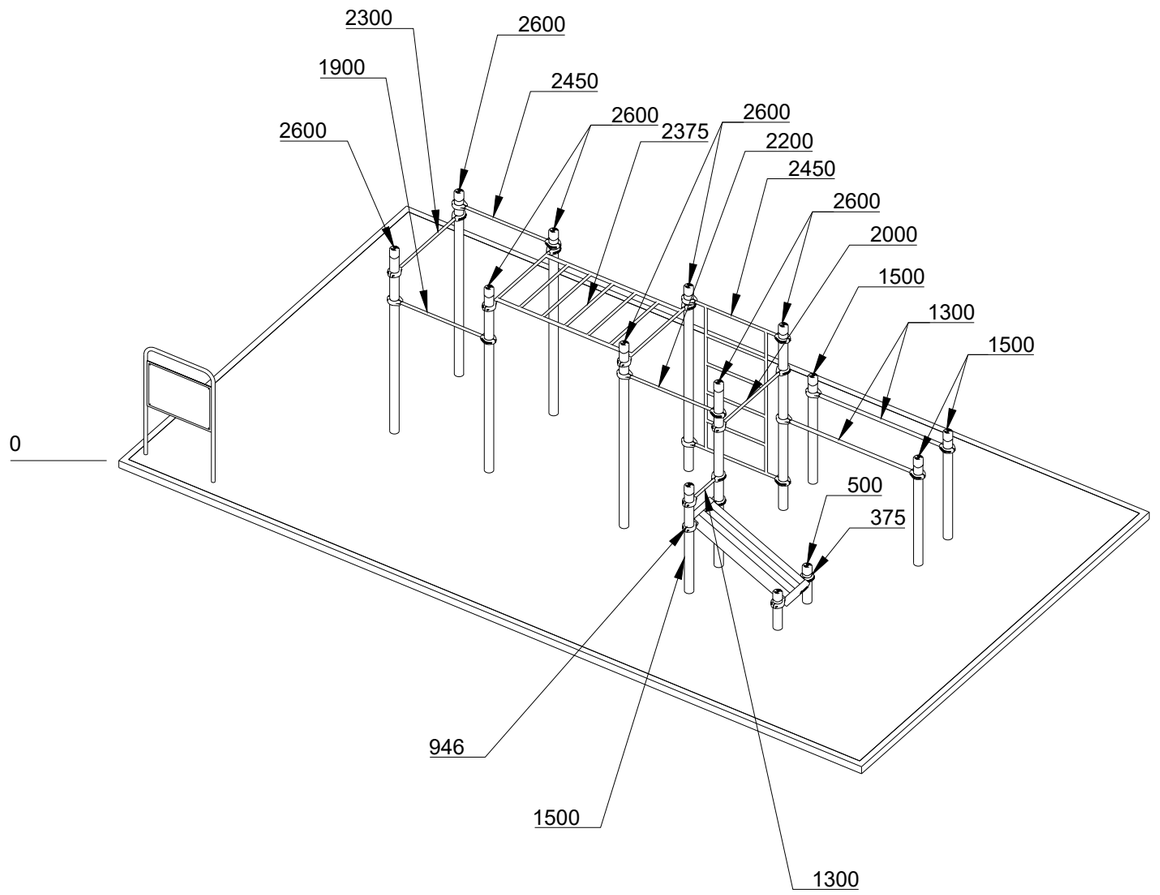


**Bitte beachten:**
Wählen Sie für die Gerätschaften unbedingt einen geeigneten Untergrund / Fallschutzboden. Größe der Fundamentöffnung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
Die in technischen Zeichnungen angegebenen Abmessungen gelten für Normalbedingungen mit festem Boden. Falls der Boden besonders weich ist, wird ein viel größeres Fundament benötigt.
Der Beton für die Fundamente muss mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entsprechen.
*Verwenden Sie nur geeignete Materialien und befolgen Sie bitte unsere Bauanleitungen!!!*
*Alle Maße sind Rohbaumaße und am Bau zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Projektsteuerung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.*
**Hinweis:**
Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 1,4 Meter;
Das zulässige Maximalgewicht des Benutzer beträgt 130 Kilogramm; alle unsere Geräte geprüft und Zertifiziert: TÜV Rheinland geprüft nach DIN EN 16630:2015

FK-004 // Calisthenics Anlage Compact

KENGURU PRO
**KENGURU PRO GERMANY**
Hermann-Hesse-Str. 14
D-72348 Rosenfeld
Tel: +49 (0) 7428 9411549
Fax: +49 (0) 7428 9415563
Mail: kontakt@kengurupro.de
Web: www.kengurupro.de

| | |
|---|---|
| Bearbeiter: Alexei Hafner | |
| Maßstab: 1:70 | Datum: 25.05.2023 |
| Format: A3 | Blat-Nr.: 3/5 |

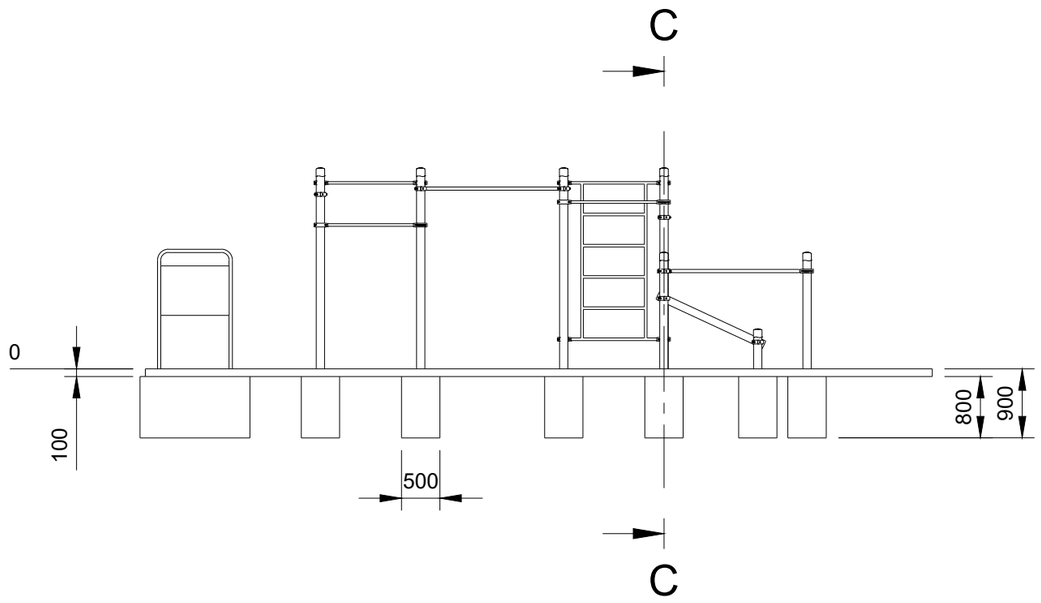


C-C (1:80)

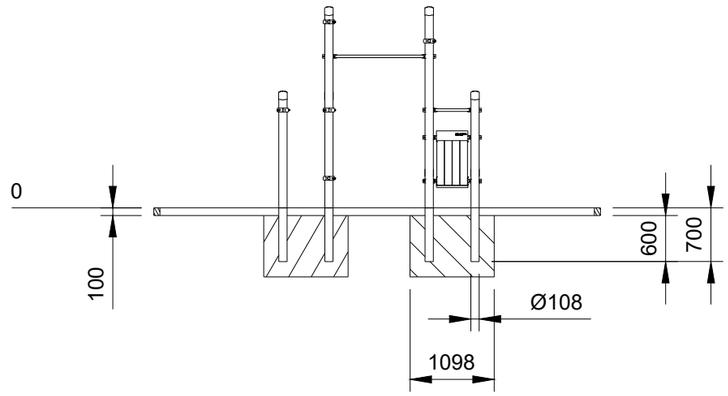


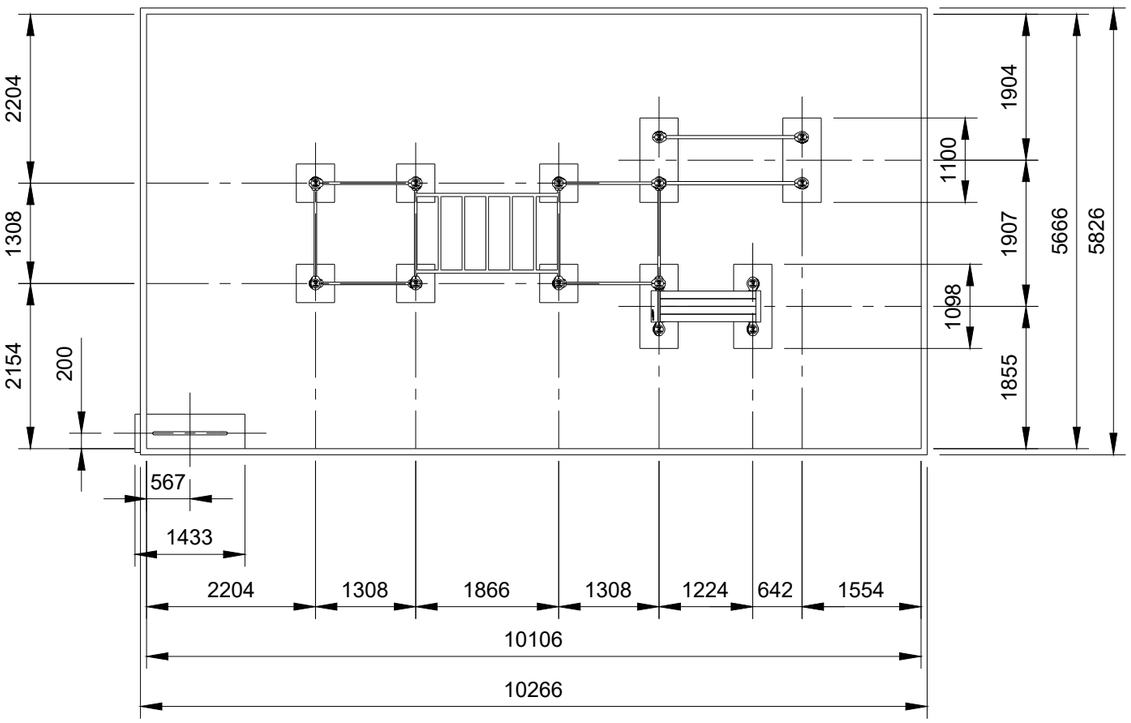


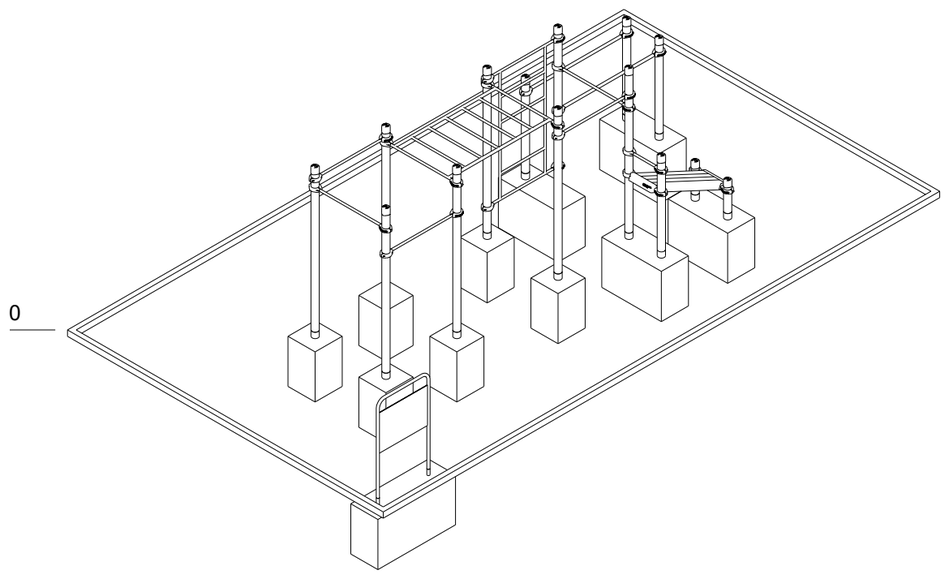


**Bitte beachten:**
Wählen Sie für die Gerätschaften unbedingt einen geeigneten Untergrund / Fallschutzboden. Größe der Fundamentöffnung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
Die in technischen Zeichnungen angegebenen Abmessungen gelten für Normalbedingungen mit festem Boden. Falls der Boden besonders weich ist, wird ein viel größeres Fundament benötigt.
Der Beton für die Fundamente muss mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entsprechen.
*Verwenden Sie nur geeignete Materialien und befolgen Sie bitte unsere Bauanleitungen!!!*
*Alle Maße sind Rohbaumaße und am Bau zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Projektsteuerung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.*
**Hinweis:**
Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 1,4 Meter;
Das zulässige Maximalgewicht des Benutzer beträgt 130 Kilogramm; alle unsere Geräte geprüft und Zertifiziert: TÜV Rheinland geprüft nach DIN EN 16630:2015

# FK-004 // Calisthenics Anlage Compact

KENGURU PRO

**KENGURU PRO GERMANY**
Hermann-Hesse-Str. 14
D-72348 Rosenfeld
Tel: +49 (0) 7428 9411549
Fax: +49 (0) 7428 9415563
Mail: kontakt@kengurupro.de
Web: www.kengurupro.de

| | |
|---|---|
| Bearbeiter: Alexei Hafner | |
| Maßstab: 1:80 | Datum: 25.05.2023 |
| Format: A3 | Blat-Nr.: 4/5 |

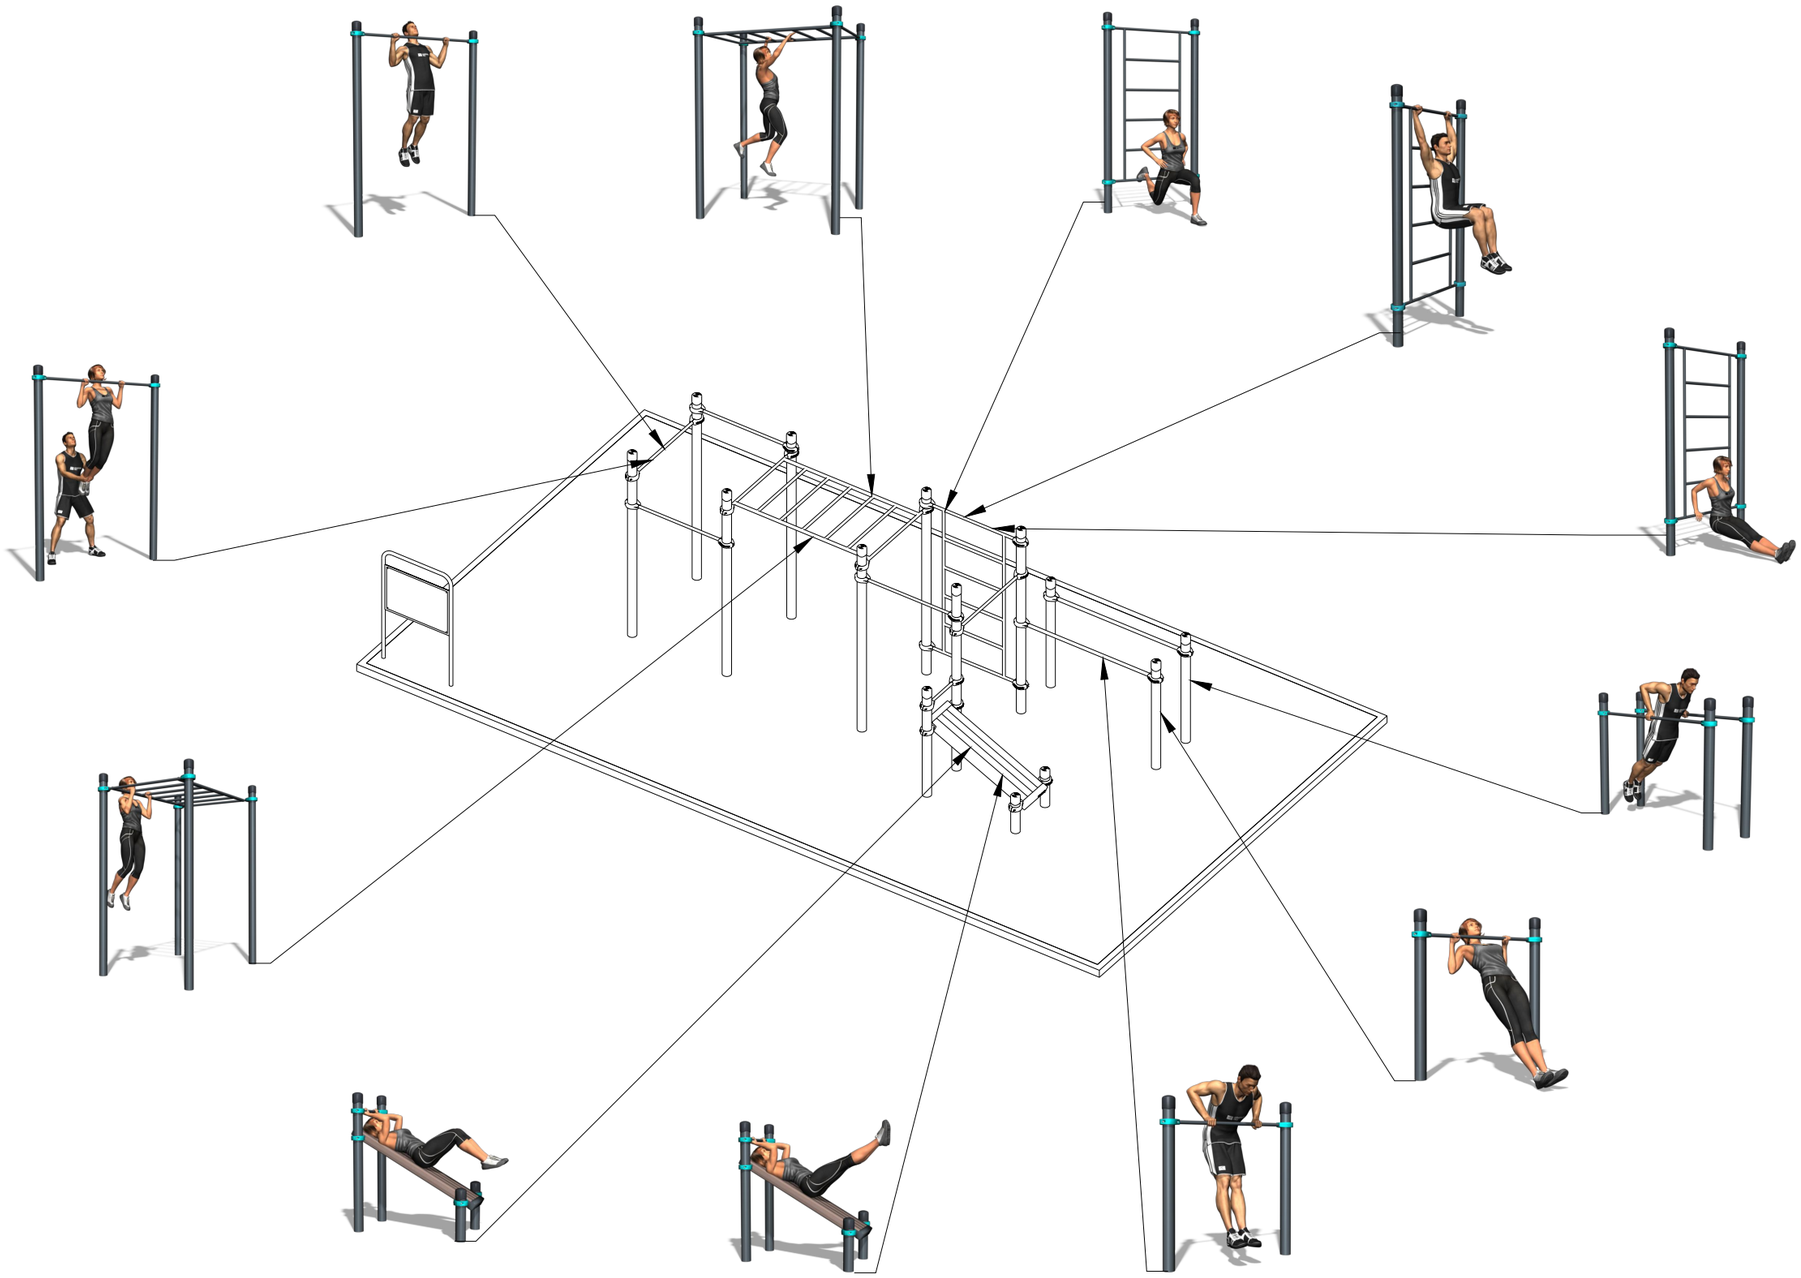

**Bitte beachten:**
Wählen Sie für die Gerätschaften unbedingt einen geeigneten Untergrund / Fallschutzboden. Größe der Fundamentöffnung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
Die in technischen Zeichnungen angegebenen Abmessungen gelten für Normalbedingungen mit festem Boden. Falls der Boden besonders weich ist, wird ein viel größeres Fundament benötigt.
Der Beton für die Fundamente muss mindestens der Festigkeitsklasse C 25/30 entsprechen.
*Verwenden Sie nur geeignete Materialien und befolgen Sie bitte unsere Bauanleitungen!!!*
*Alle Maße sind Rohbaumaße und am Bau zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind mit der Projektsteuerung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.*
**Hinweis:**
Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 1,4 Meter;
Das zulässige Maximalgewicht des Benutzer beträgt 130 Kilogramm; alle unsere Geräte geprüft und Zertifiziert: TÜV Rheinland geprüft nach DIN EN 16630:2015

# FK-004 // Calisthenics Anlage Compact


KENGURU PRO

**KENGURU PRO GERMANY**
Hermann-Hesse-Str. 14
D-72348 Rosenfeld
Tel: +49 (0) 7428 9411549
Fax: +49 (0) 7428 9415563
Mail: kontakt@kengurupro.de
Web: www.kengurupro.de


| Bearbeiter | |
|---|---|
| Alexei Hafner | |
| Maßstab | Datum |
| 1:70 | 06.08.2022 |
| Format | Blat-Nr. |
| A3 | 5/5 |